



Série C900

Le coulissant performant



KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.

R. N. Tanger - Rabat - km 46,700
 Zone Bughenun - ASILAH (MAROC)
 Tél. +212 53 94 17 398 Fax +212 53 94 17 685
 www.exlabesa.ma

La reproduction totale ou partielle est interdite par n'importe quel moyen écrit ainsi que sur support magnétique ou électronique sans l'autorisation d'exlabesa.

exlabesa ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles erreurs typographiques de ce catalogue et recommande au client, avant la formalisation de toute commande, de vérifier que les références qui apparaissent, ici, sont correctes.

exlabesa se réserve le droit de modifier ou d'éliminer tout élément de son système sans préavis.




C'est la série coulissante qui possède un profilé robuste idéal pour les chassis des grandes surfaces vitrées. **C900** est la série sans rupture de pont thermique conçue pour répondre aux exigences de confort, avec un dormant de 90 mm disponible en deux version rails rapporté et rails fermé avec un ouvrant de 70 mm d'élévation permettant de recevoir des vitrages jusqu'à 24 mm.



Série C900

Baie vitrée coulissante périphérique

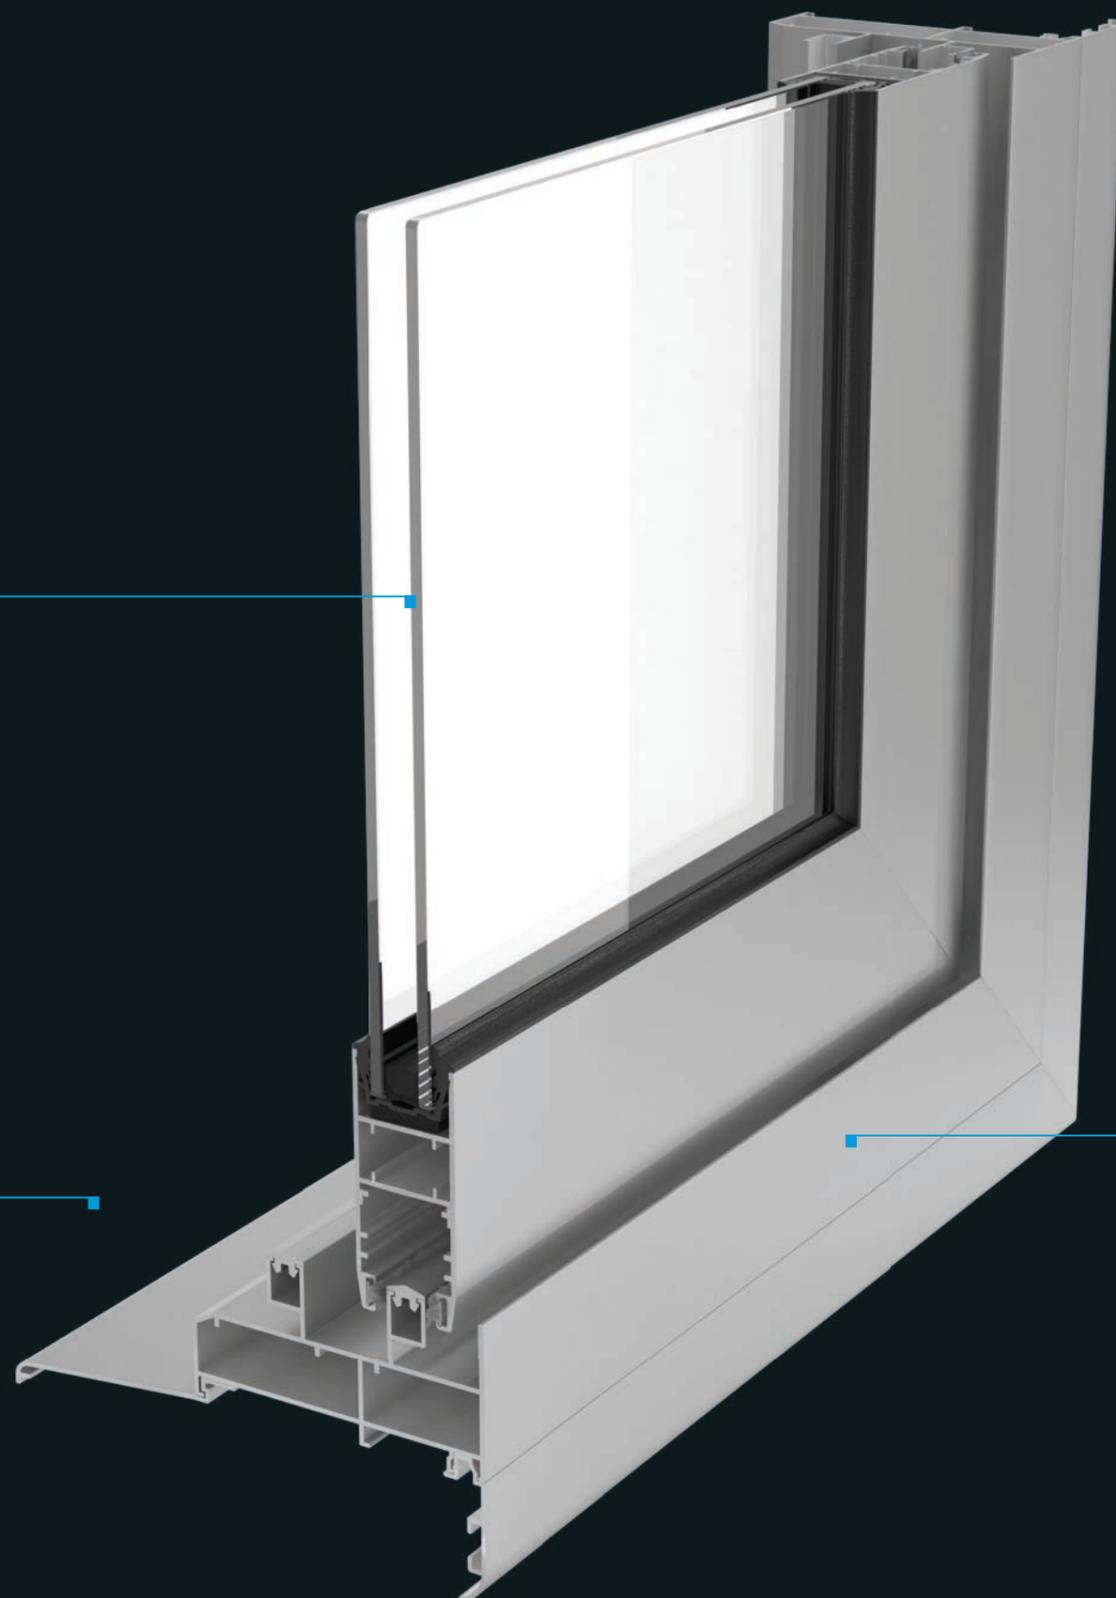

Vitrage

Permet d'installer des vitres allant jusqu'à 24 mm d'épaisseur avec joint en U.

Prestations

Profil robuste pour les châssis des grandes surfaces vitrées en arrivant à une combinaison de trois vantaux sur trois rails et avec une excellente performance d'étanchéité à l'air et à l'eau.

Compléments

Possibilité d'intégrer de la bavette et du rejet d'eau.
Possibilité d'adopter d'une moustiquaire coulissante.
Possibilité d'adopter d'un cache rideau en tôle d'aluminium sans rajouter un profilé fixe. (Fenêtre avec cache rideau intégré).
Clipsage du couvre joint.

Esthétique

La finition intérieure des Nouveaux dormants en ligne droite avec rail rapporté et fixe de 90 mm de largeur, et l'extrémité chanfreinée de ses vantaux lui confèrent un design épuré.

KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.

R. N. Tanger - Rabat - km 46,700
Zone Bughenun - ASILAH (MAROC)
Tel. +212 53 94 17 398 Fax +212 53 94 17 685
www.exlabesa.ma

Performances & infos techniques

Alliage des profilés: EN-AW-6060 T5 EN-AW-6063 T5
Insertion du verre: 15 mm
Utilisation: Fenêtre de 2 rails avec possibilité de combinaisons des vantaux coulissants.
Protection: Par anodisation chimique (teinte naturelle, bronze, et inox) minimum 15 microns, ou par thermolaquage et aspect bois bénéficiant du label Qualicoat, l'épaisseur minimum du laquage est de 80 microns pour les surfaces visibles avec un large choix des couleurs et textures.



Perméabilité à l'air
UNE- EN 12207:2000



Étanchéité à l'eau
UNE- EN 12208:2000





Résistance à la charge du vent
UNE- EN 12210:2000

Document N° 156445, ENSATEC S.L. Organismo Notificado N° 1668

Clase 3

Clase 5A

Clase C3

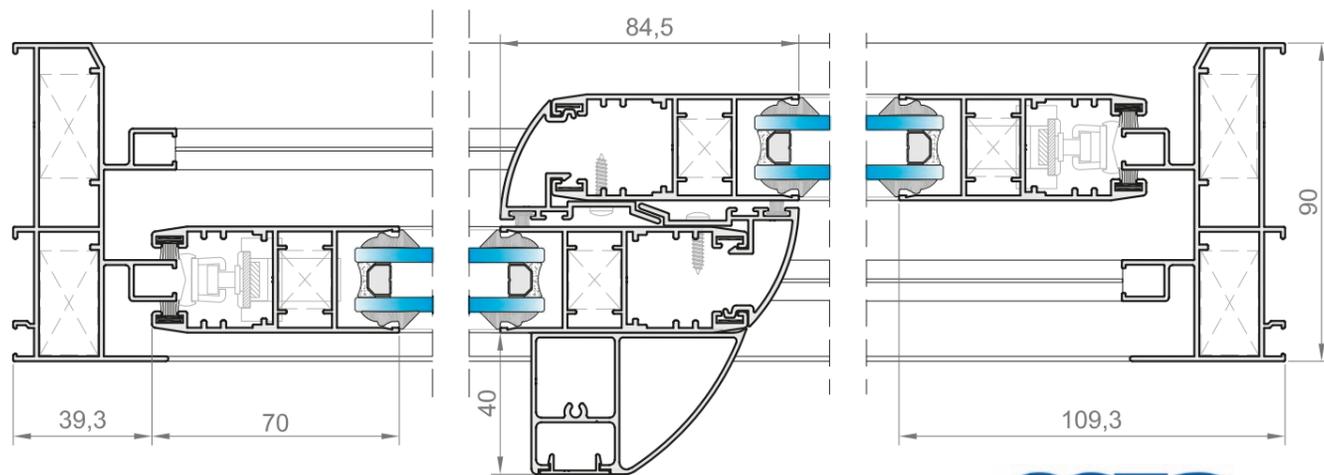

27 dB_(-1,-0)




Isolation Acoustique RW
Anexo B UNE-EN 14351-1:2006+A1




Coefficient de transmission thermique
UNE- EN 10077-2:2012 / UNE- EN 10077-2:2012 AC:2012

U_w = 3 W/m²K

Types d'ouvertures



Dimensions maximales

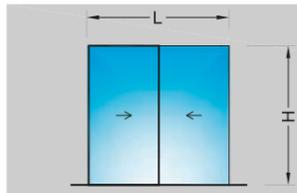

Dimensions maximales		
L	H	⚖️
2500 mm	2500 mm	120 kg

Dimensions maximales coulissante 2 vantaux.


Caractéristiques techniques

Les profilés constituant la série **C900** d'exlabesa sont obtenus par filage à la presse, réalisés en alliages d'aluminium 6060/6063 et traitement T5 selon les normes EN 573-3 et EN 755-2.

Un Large choix des dormants tubulaires à 2 et 3 rails de forme galbée et ligne droite avec rails rapportés offrant un design épuré, assemblage en coupe d'onglet par équerre à pion, possibilité d'adoption d'une moustiquaire coulissante.

Ouvrant: tubulaires périphérique de 70 mm d'élévation, avec une feuillure allant jusqu'à 27 mm permettant de recevoir des vitrages de 8 à 24 mm, assemblé en coupe d'onglet par équerre à pion. Un Large choix d'accessoires de fermeture de haut de gamme: Fermeture à têtère et gâche filante de 2 à 4 points de verrouillage assurant le confort et la sécurité.





Excellentes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau.




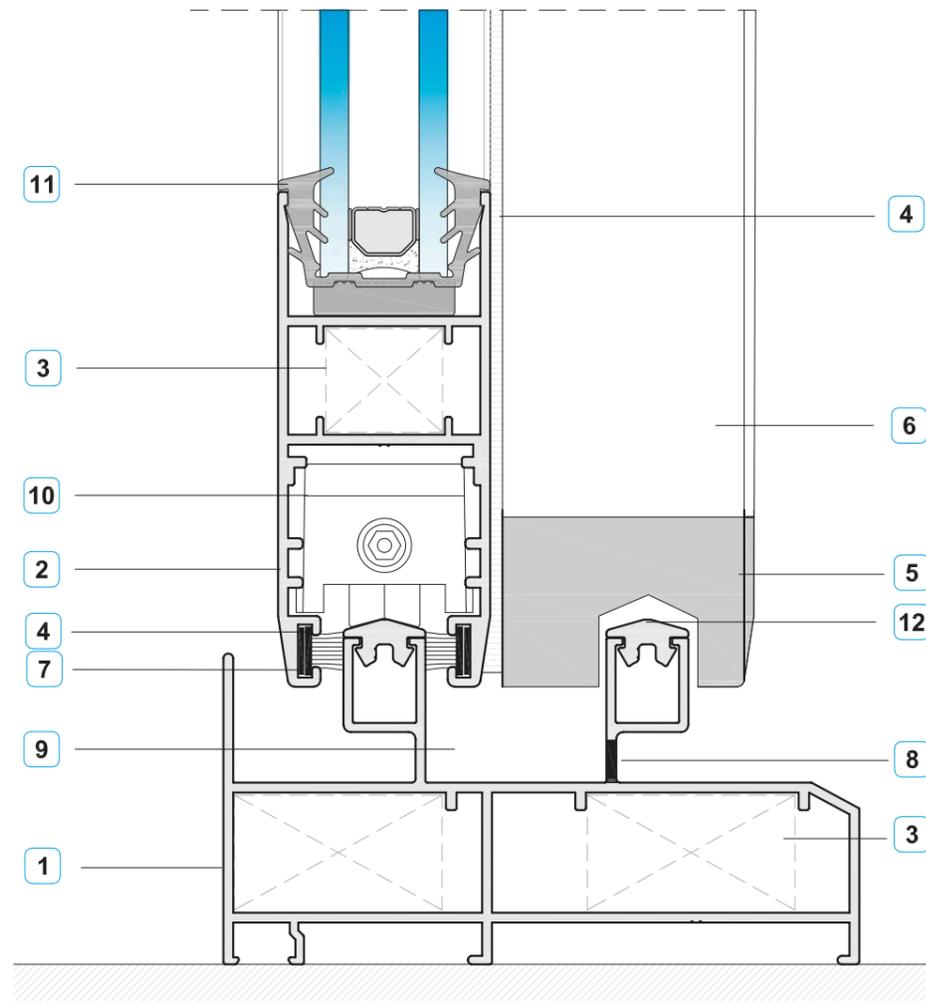



- 1 Dormant périphérique
- 2 Ouvrant périphérique
- 3 Équerre à pion
- 4 Joint brosse de 7x7 mm avec lamelle
- 5 Kit d'embouts ouvrant central
- 6 Accouplement ouvrant central
- 7 Équerre d'alignement ouvrant
- 8 Usinage pour évacuation d'eau
- 9 Canal pour récupération de la condensation
- 10 Galets à aiguilles
- 11 Joint en U vitrage 18 mm
- 12 Clips rails



Matériel: alliage en aluminium (EN-AW-6060 T5/EN-AW-6063 T5).
Tous les accessoires et joints sont exclusivement d'exlabesa.

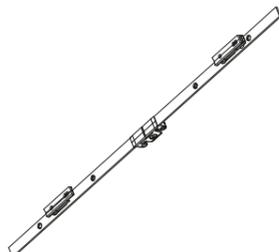Accessoires	Description	Référence	Finition	
	Kit d'étancheite	AC-118023	Noir	
	Kit ouvrant central	AC-129002	Noir	
	Galet réglable aiguilles	AC-120017	Noir	
	Galet tandem double aiguilles	AC-120015	Noir	
	Fermeture encastrée D1507	AC-129900	Blanc	
		AC-129901	Noir	
		AC-129902	Naturel	
	Gâche et crochet fermeture encastrée dormant rail rapporté	AC-129905	S/F	
	Gâche et crochet fermeture encastrée dormant rail fermé	AC-129904	S/F	
	Poignée de tirage	AC-129906	Blanc	
		AC-129907	Noir	
		AC-129908	Naturel	
	Kit cremone multipoint	300 mm	AC-123900	S/F
		600 mm	AC-123901	
		1000 mm	AC-123902	
		1600 mm	AC-123903	


Accessoires	Description	Référence	Finition	
	Contre-fermeture multipoint dormant rail rapporté et traditionnel	AC-123905	S/F	
	Poignée multipoint LOGIC	AC-123500	Blanc	
		AC-123501	Noir	
		AC-123503	Naturel	
	Équerre couvre joint	AC-152015	S/F	
	Équerre dormant (2 rails, fixe)	AC-222006	S/F	
	Équerre ouvrant	AC-221001	S/F	
	Équerre d'alignement	AC-152006	S/F	
	Bouchon profil renfort	AC-241905	S/F	
	Joint brosse 7x7 mm	AC-134019	S/F	
	Joint brosse 7x7 mm laminée	AC-134016	S/F	
	Joint vitrage	6/7 mm	AC-2007	Noir
		5/6 mm	AC-2008	
		4/5 mm	AC-2009	

Accessoires	Description	Référence	Finition
	Joint U vitrage 8 mm	AC-194902	Noir
	Joint U vitrage 18 mm	AC-194903	Noir
	Joint U vitrage 24 mm	AC-194904	Noir
	Busette d'évacuation d'eau	AC-184002	S/F
	Raccord union des ouvrants	AC-T500	Noir
	Frein ouvrant coulissant	AC-195007	Noir
	Válve de drainage	AC-193018	Noir

EXL-19069
Dormant 90 mm rail fermé

Données techniques


lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
9,81	3,59	38,77	7,91

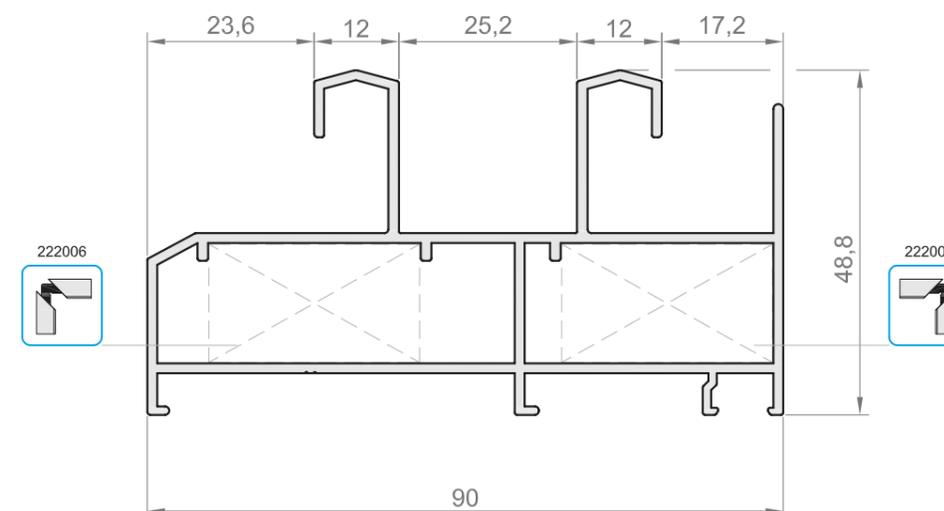

EXL-19067
Dormant 90 mm rail rapporté

Données techniques


lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
8,27	3,25	39,37	8,02

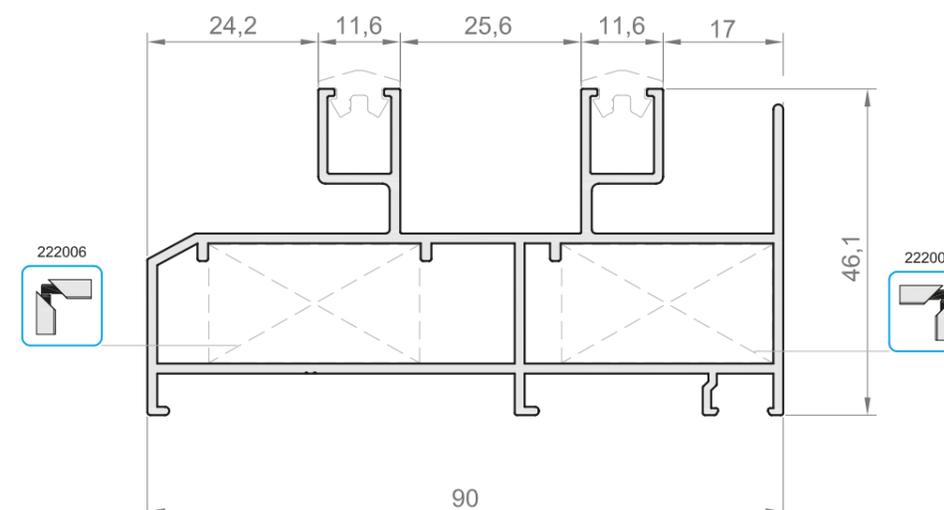

EXL-19068

Dormant complémentaire 3 rails


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
4,83	1,77	9,90	2,18

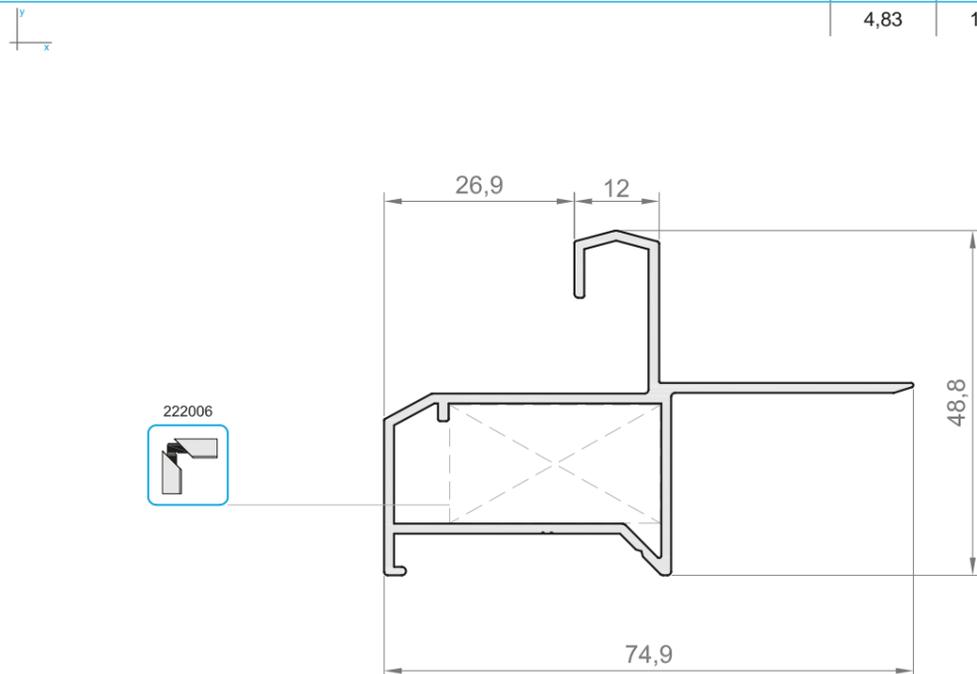

EXL-19071

Ouvrant périphérique


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
12,37	3,36	5,31	3,54

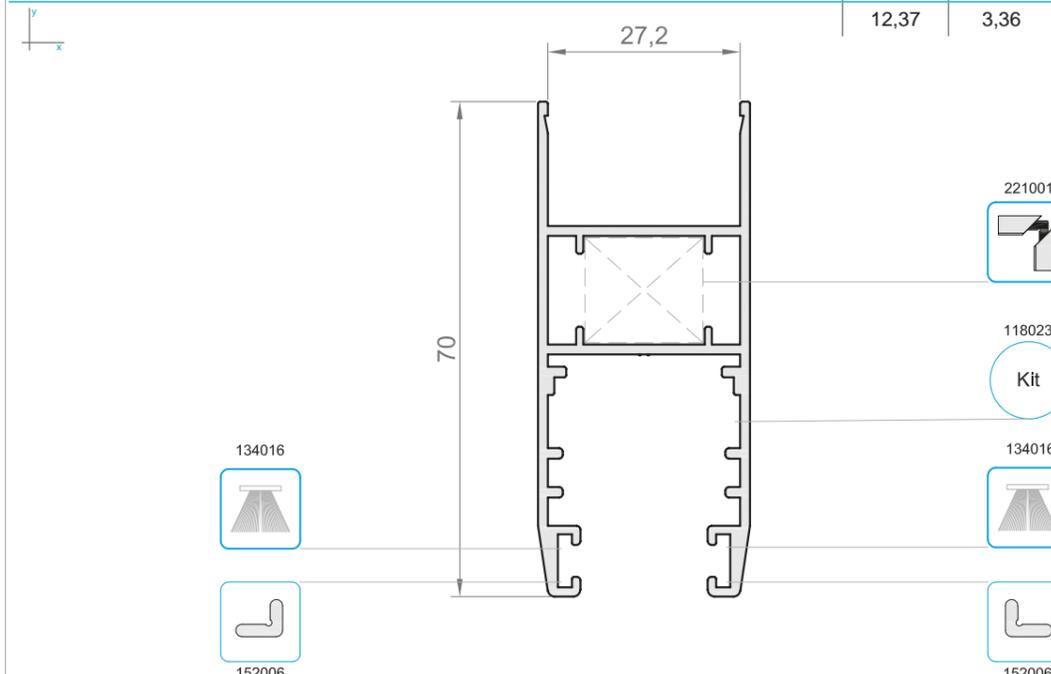

EXL-19070

Dormant 90 mm fixe


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
8,80	2,70	34,09	7,14

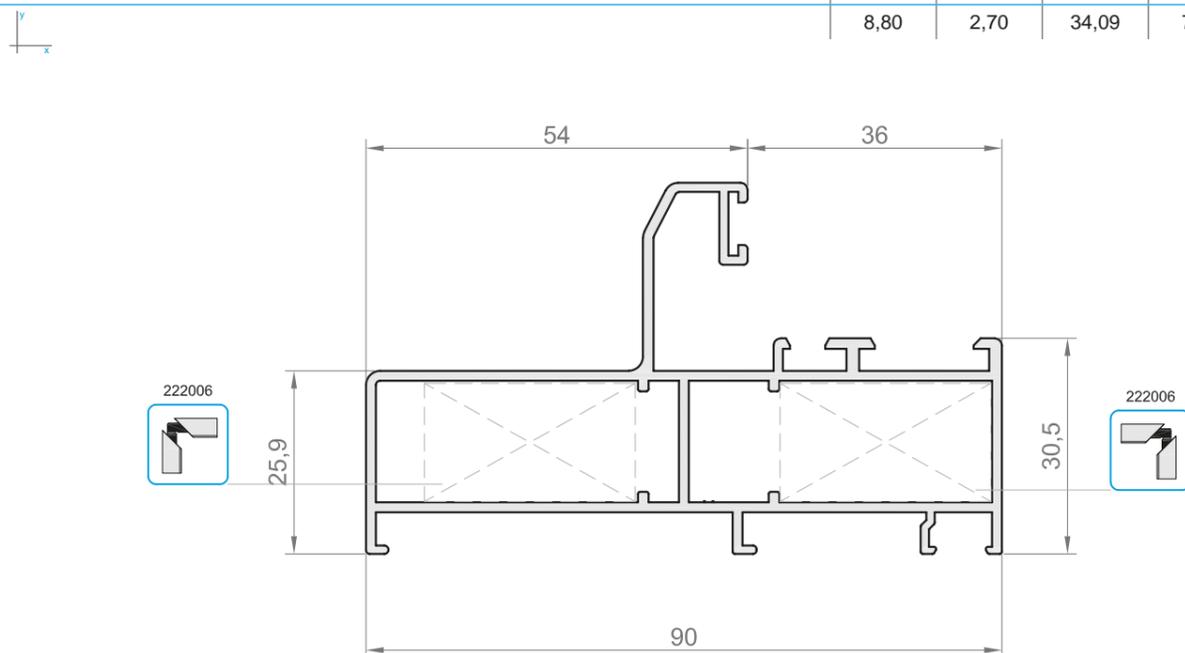

EXL-18870

Raccord ouvrant

Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
2,37	0,80	1,91	0,84

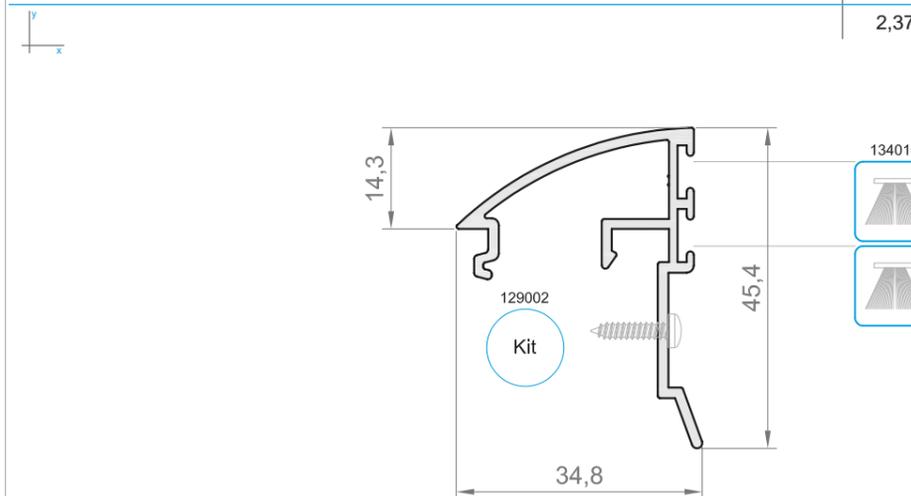

EXL-18720

Clip rail dormant


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
0,01	0,02	0,02	0,03



EXL-19098

Renfort


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
5,55	2,43	10,25	2,82

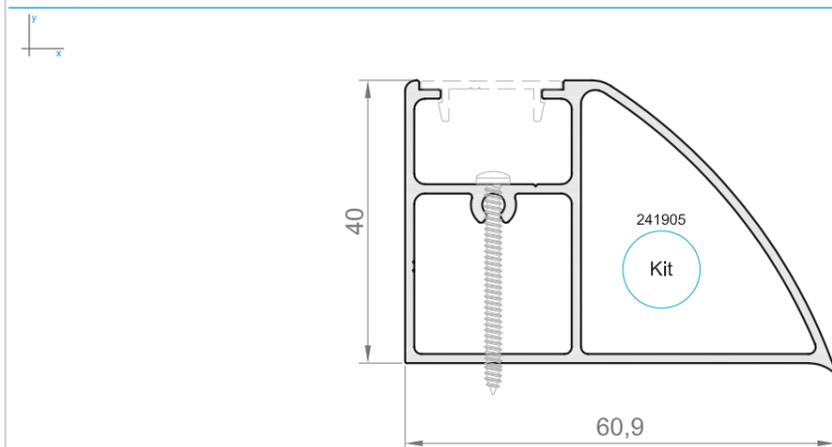

EXL-18869

Couvre joint 35 mm


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
1,46	0,64	0,08	0,09

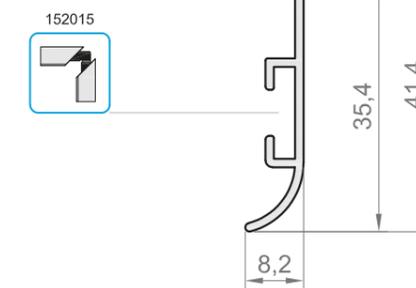

EXL-19079

Cache renfort


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
0,01	0,02	0,11	0,11

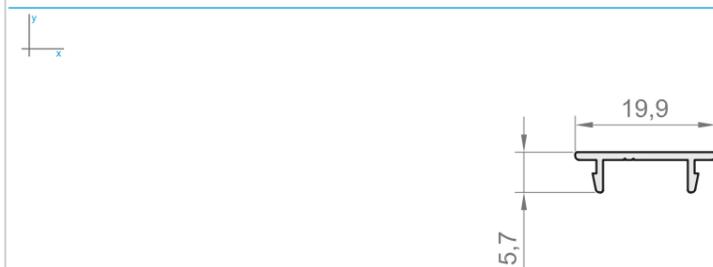

EXL-19080

Couvre joint 47 mm


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
2,99	1,04	0,09	0,09

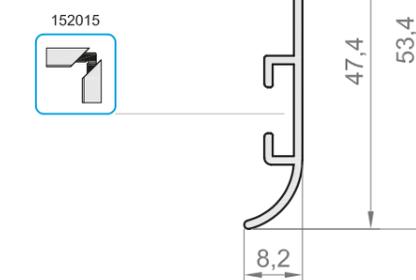

EXL-18975

Feuille moustiquaire


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
3,79	1,17	0,33	0,37

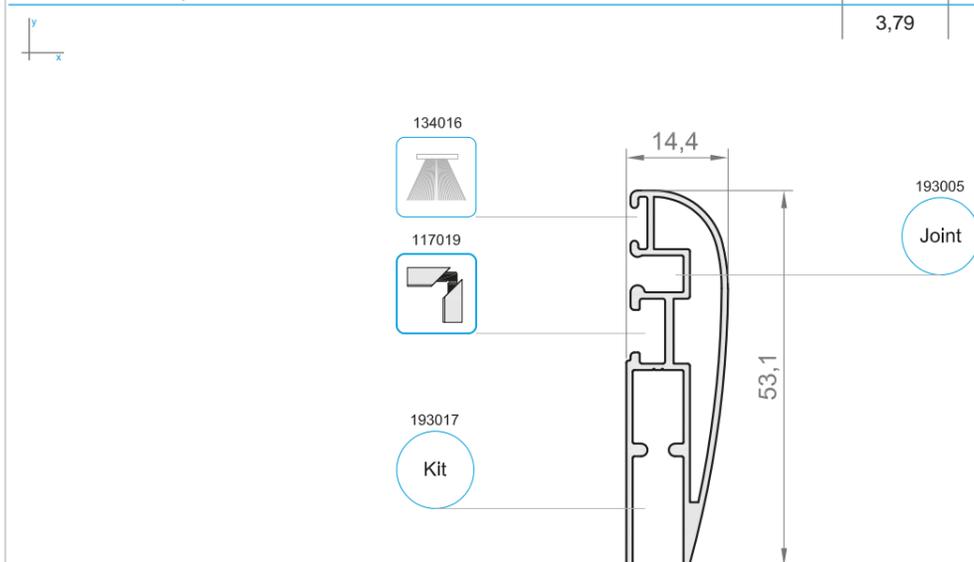

EXL-19084

Profil d'habillage


Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
0,20	0,19	6,28	1,69

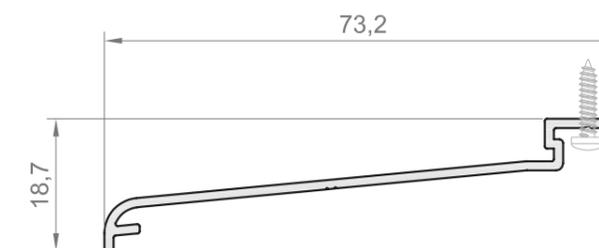

EXL-7383

Rejet d'eau

Données techniques			
lx cm ⁴	Wxx cm ³	ly cm ⁴	Wyy cm ³
0,29	0,18	0,27	0,20

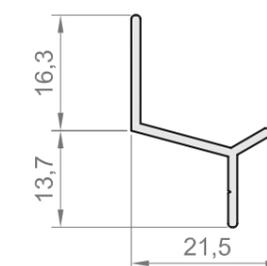

Coupes et débitage




Fenêtre composée de coulissant à 2 vantaux avec partie fixe

01



CV

CH

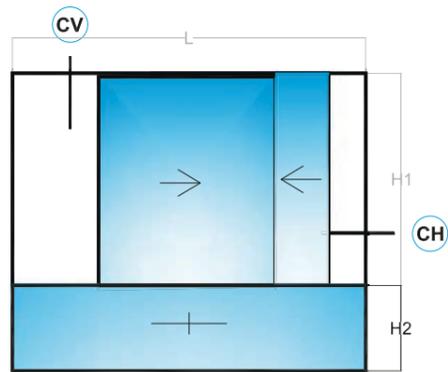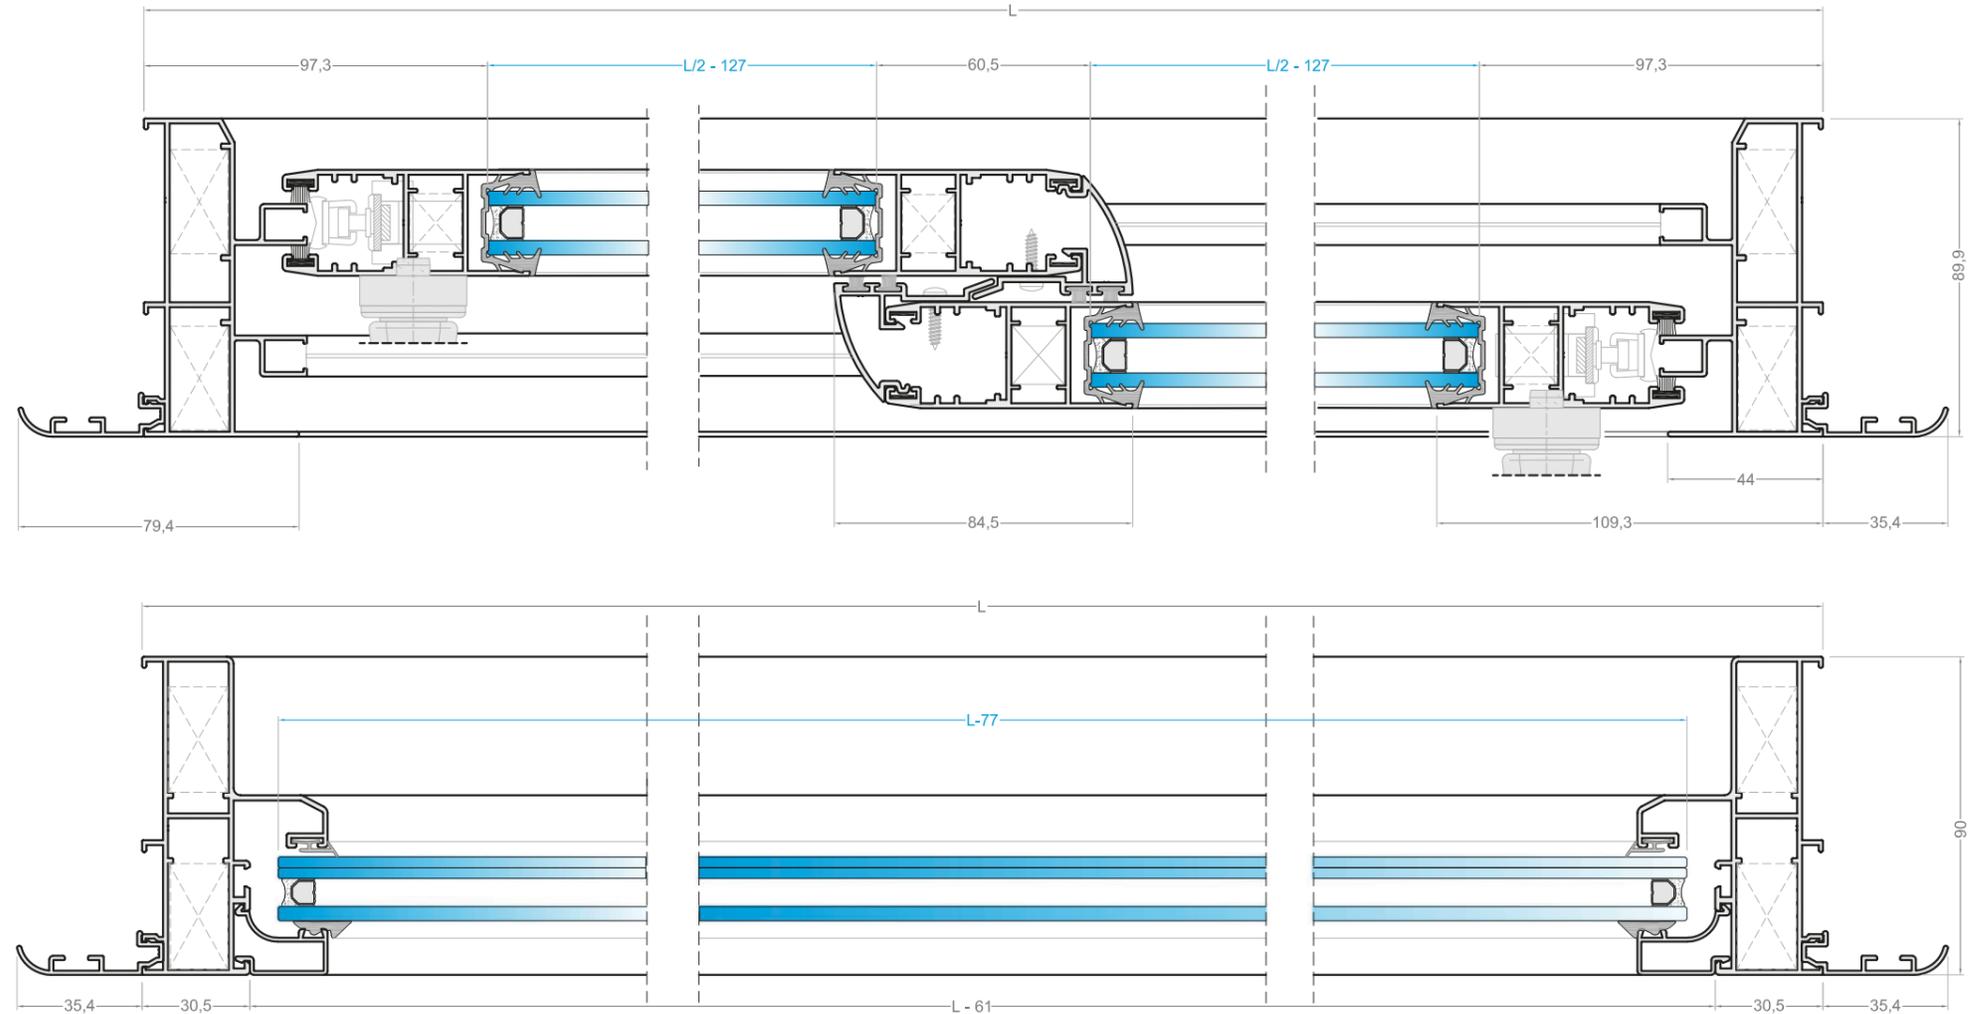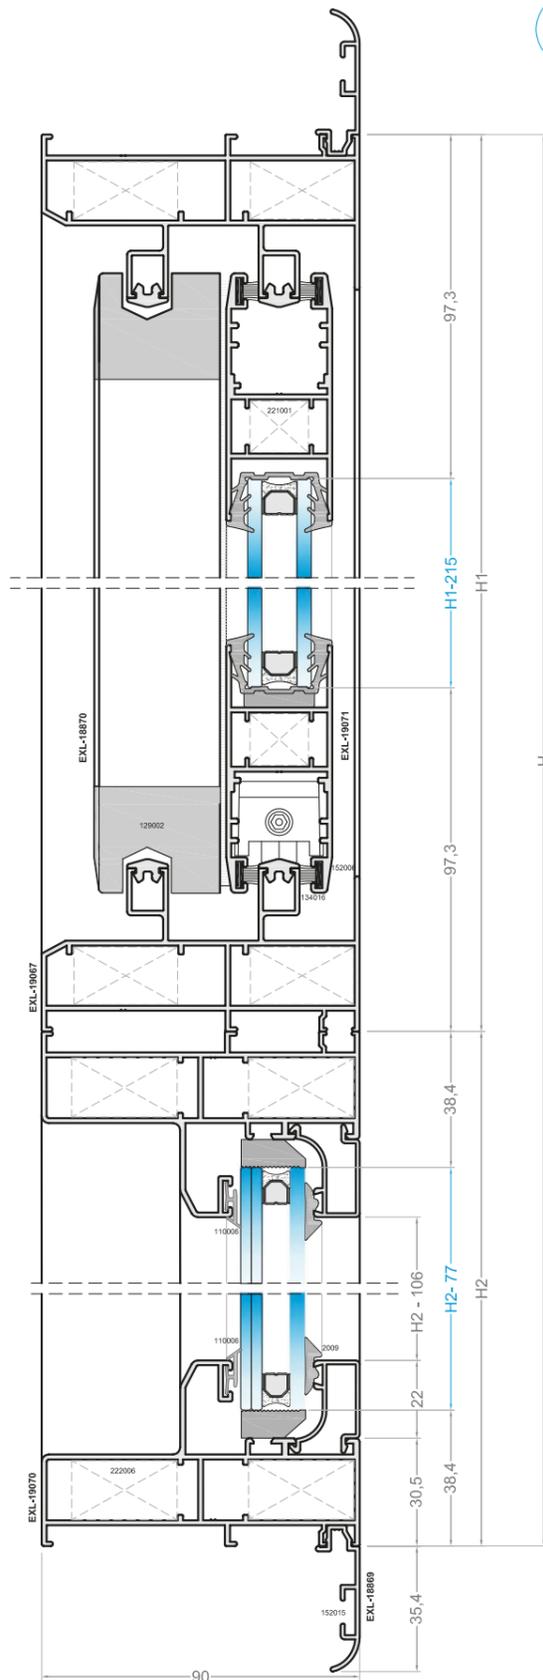

Vitrage 6/6/6

2 uds. L/2-127 x H1-194

1 ud. L-77 x H2-77

Dessin	Ref.	Qté	mm
	EXL-19067	2	L
	EXL-19071	2	H1
	EXL-18870	4	L/2- 11,5
	EXL-18870	4	H1- 78,5
	EXL-18870	2	H1- 138,5
	EXL-18720	2	L- 92
	EXL-19070	2	L
	EXL-19070	2	H2
	EXL-7280	2	L- 62
	EXL-7280	2	H2- 106
	EXL-18869	2	L
	EXL-18869	2	H2

Dessin	Ref.	Qté	Dessin	Ref.	Qté
	222006	16		184002	2
	221001	8		134016	4 L 8 H
	152006	16		194903	2 L 4 H1
	118023	1		2009	2 L 2 H2
	120017	4		110006	2 L 2 H2
	120015	4			
	129002	1			

RÉSEAU DES PRESCRIPTEURS



Nuances et textures

exlabesa vous propose un vaste choix de teintes et d'aspects en osant des couleurs et des textures innovante afin de satisfaire les exigences des projets individuels, de s'ajouter sur des bâtiments existants et d'offrir une liberté de design supplémentaire aux architectes et aux concepteurs.

Grace à sa large palette RAL, **exlabesa** vous offre la possibilité de personnaliser tous vos projets selon différentes finitions en permettant de donner profondeur et velouté à la teinte que vous avez choisie: brillante, mate, aspect grainé, texturé sans oublier les teintes métallisées.

Associez l'agréable à l'utile ! Un design original, qui parvient à être esthétique tout en restant fonctionnel.



DIRECTEUR DES PRESCRIPTEURS

+212 661 973 720
direction-commerciale.exlabesa@exlabesa.com

Prescripteur Nord

+212 668 880 153
prescription2-kaye@exlabesa.com

Prescripteur Centre


+212 661 591 237
prescription3-kaye@exlabesa.com

Prescripteur Zone Casa

+212 661 984 129
prescription1-kaye@exlabesa.com

Prescripteur Sud

+212 661 915 831
prescription4-kaye@exlabesa.com

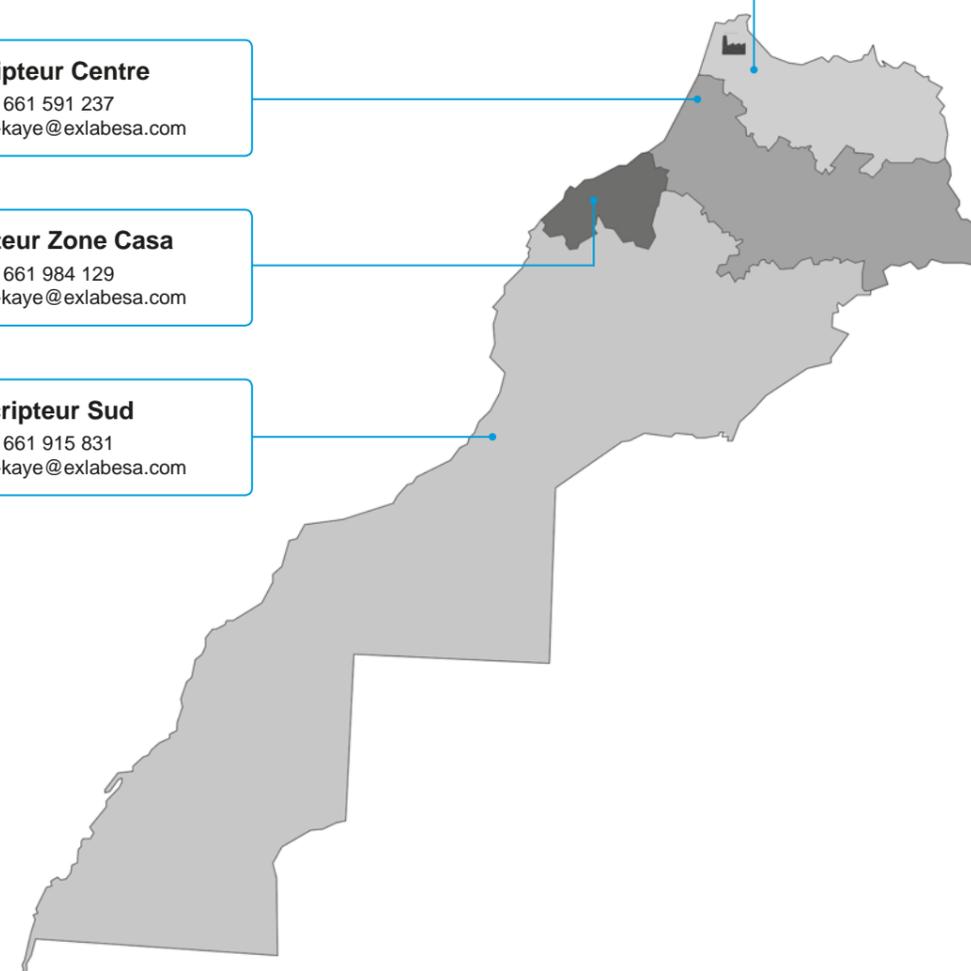



KAYE Aluminium Tanger, S. A. R. L.

R. N. Tanger - Rabat - km 46,700
Zone Bughenun - ASILAH (MAROC)
Tel. +212 53 94 17 398 Fax +212 53 94 17 685
www.exlabesa.ma

